



スピーチプロンプター WJ-X19 のセットアップ方法


① 準備

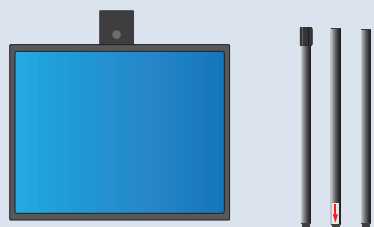

ケースからモニターとポールを取り出します。

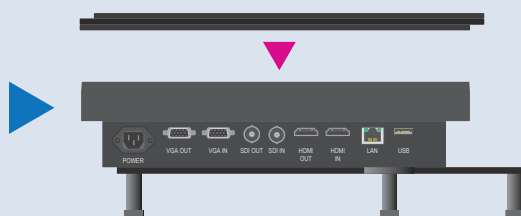


液晶面保護のため、モニター隠しを載せて作業をします。

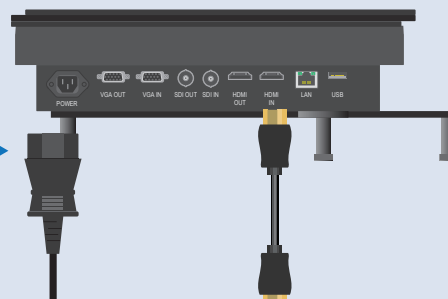


電源ケーブルと映像ケーブル (VGA/HDMI/SDI) の配線をします。


② ポールの取り付け

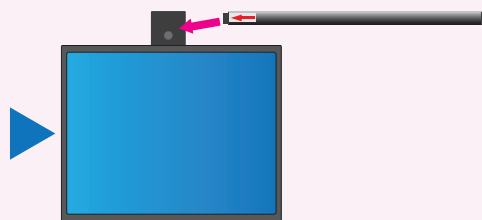

モニター板にポールを回して取り付けます。
※のシールが貼ってあるポールが一番下で使用します。

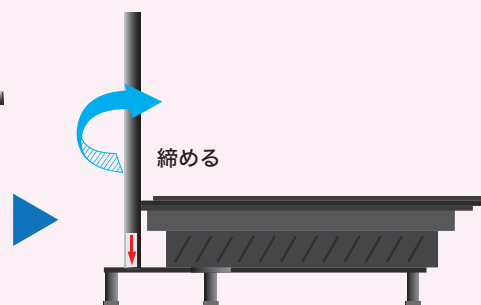

ポールは3本有りますので、必要な高さに応じてポールを継ぎ足してください。



ポールの上のネジを緩め、高さを調整してください。




ガラス留め具をポール上部に回して取り付けます。

※留め具の向きは、ポールのネジを緩めて調整してください。


③ ガラスの取り付け




不織布を被せたままガラスを取り付けます。留め具のネジを交互に少しずつ締めて取り付けます。
青いシールが貼ってある面が演説者側です。



不織布を外し、見え方の確認をしてください。ポールのネジを緩めて高さや向きを調整します。

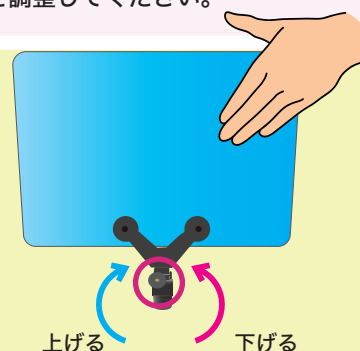

ガラスを手で軽く持ち上げ、調整ネジを回してガラスの角度を調整します。

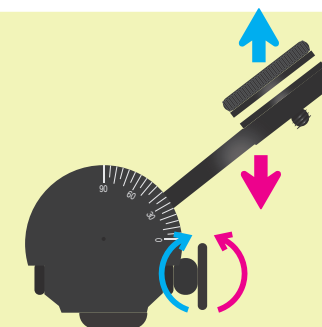


右に回すとガラスが上がり、左に回すとガラスが下がります。

※留具とガラスの負荷を軽減するために、必ずガラスを片手で軽く持ち上げながら調整ネジを回してください。

入力信号の切替



モニター本体の INPUT ボタンを押して、信号の種類を選択し、ENTER ボタンで確定するか、リモコンを使用します。

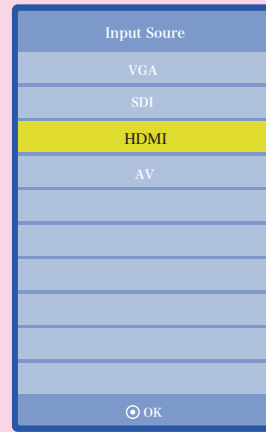

【モニター用リモコン】

POWER : モニターの電源オン・オフ

MIRROR : 画面の正転・反転の切替

INPUT : 入力信号の切替




- ① INPUT ボタンを押して、▲▼ボタンで選択するか、INPUT ボタンを複数回押して切替
or
- ② VGA, HDMI, SDI の各ボタンを押して直接切替


全体図 (HDMI の例)

画面解像度 : 1024 x 768 pixel

モニター : 表示画面の複製

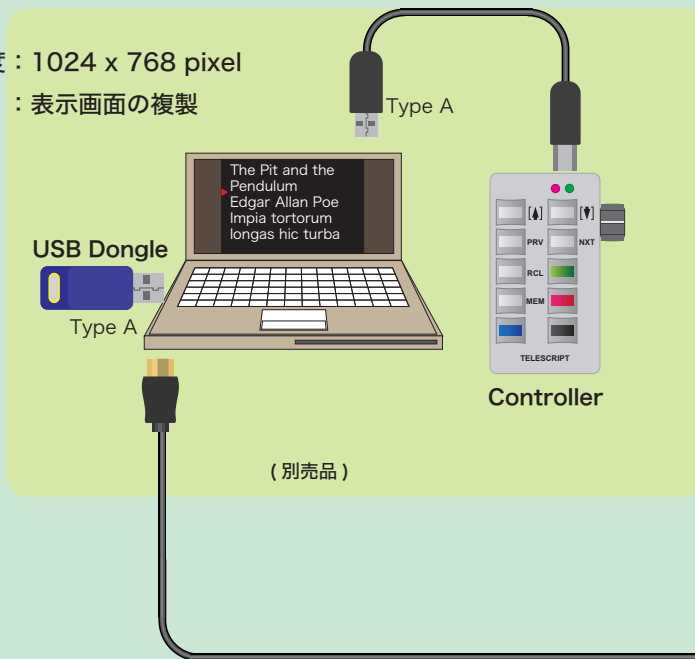

(別売品)

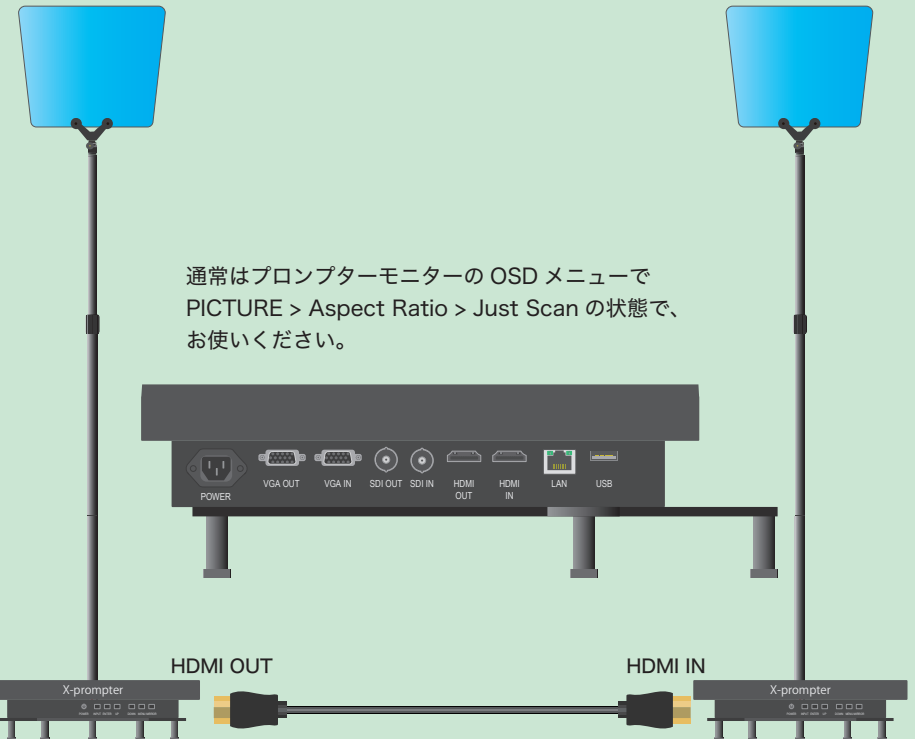

通常はプロンプターモニターの OSD メニューで PICTURE > Aspect Ratio > Just Scan の状態で、お使いください。

Attain Prompter Lab

YouTube にて運用のヒントを公開しています。

<https://www.youtube.com/@prompter.attain>



動画版

スピーチプロンプター WJ-X19
セットアップ方法



アテイン株式会社

〒101-0042

東京都千代田区神田東松下町 17 ニッテン神田ビル 3F

Tel : 03 - 3255 - 4721 URL : www.attainj.co.jp

Attain