テレプロンプター WJ-TL 19・22 の セットアップ方法

① 準　備

ケースから部品を取り出します。

② モニターレールの組み立て

モニターレールとフード留め具の溝に合わせて、カチッと音がするまでスライドさせます。

裏にある固定ネジを六角レンチで締めて、しっかりと固定させます。

三脚に固定します。

③ フードの取り付け

フードと留め具の溝を合わせて、スライドさせます。

フードを２つのネジで固定します。

④ ハーフガラスの取り付け

ハーフガラスをモニターフードの溝に合わせて差し込みます。落下させないように、ガラスの上下を支えながら行ってください。

⑤ モニターの取り付け

X-Prompter と書かれた面を手前にして、モニターをレールに取り付けます。

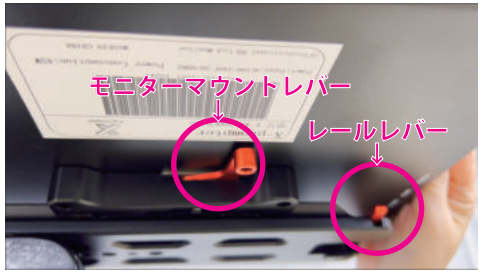

レールレバーを押しながら溝に合わせ、スライドさせ、位置を決めて、モニターマウントのレバーで固定させます。

レファレンスモニター使用する場合

カメラの返し映像等が必要な場合は、レファレンスモニターレールを取り付けます。
（※レファレンスモニターは別売りです。）

モニターレールとレファレンスモニターレールの溝に合わせて差し込みます。

固定ネジを六角レンチで締めて、しっかりと固定します。

カメラと一体で使用する場合

カメラレールとフード留め具の溝に合わせて、カチッと音がするまでスライドさせます。

固定ネジを六角レンチでしっかりと締めます。

カメラ台をレールの溝に合わせてレバーを押し込んで差し込み、スライドさせます。

業務用等中型以上のカメラ

カメラ台の高さを合わせて六角レンチでしっかりと固定し、カメラを載せます。

家庭用等の小型カメラ

付属のＺクランプをカメラ台に取り付けて使用します。

WEB カメラ

付属のＺクランプをカメラ台に取り付けて使用します。

スマートフォン

付属のＺクランプをカメラ台に取り付けて使用します。（※スマートフォンホルダーは別売りです。）

単体で使用する場合

単体で使用する場合は、後ろから三脚に載ったカメラのレンズをフードに入れて、完成です。

●PC とプロンプターを VGA, HDMI 等の映像出力ケーブルで接続してください。

（各ケーブルを IN に接続してください。OUT から他の機器に出力できます。）



●プロンプター側のモニターが左右反転表示されていることを確認してください。

（左右反転モニターの左右反転を有効化してください。）

【左右反転オプションモニター用リモコン】

POWER：モニターの電源オン・オフ

MIRROR：画面の正転・反転の切替

INPUT：　入力信号の切替

① INPUT ボタンを押して、▲▼ボタンで選択するか、INPUT ボタンを複数回押して切替

or

② VGA, HDMI の各ボタンを押して直接切替

公式 YouTube チャンネルで
組み立て方を動画で紹介しております。
https://youtu.be/4ytW-zuGgTc

アテイン株式会社
〒101-0041
東京都千代田区神田東松下町 17　ニッテン神田ビル３F
Tel. 03 - 3255 - 4721　　https://www.attainj.co.jp/