プロンプターと PC の接続設定

はじめに

プロンプターのモニターは、アスペクト比が **4:3（1024x768）**となっています。

そして一般的なノート PC のモニターは、**16:9（1920x1080 等）、16:10（1920×1200 等）**のため、プロンプターモニターの解像度に合わせて変更しないと改行位置が変わってしまったり、正しく表示されません。

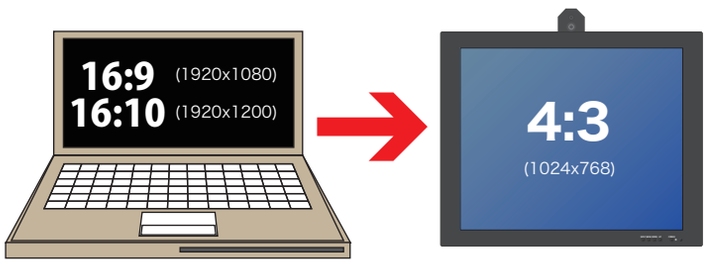

解像度の変更

まず、最初に **PC 側のモニター**のアスペクト比（解像度）を **4:3（1024x768）に変更**します。

Win キー＞設定（歯車）＞ディスプレイ設定＞ディスプレイの解像度＞「1024x768」を選択
「ディスプレイの設定を維持しますか？」と表示されたら **「変更の維持」**を押す

表示画面の複製設定

次に、プロンプターソフトウェア **TelescriptAV** は、画面複製を使う仕様となっていますので、PC とプロンプターモニターを接続し、「表示画面の複製」の設定をします。
Win キー＞設定（歯車）＞ディスプレイ設定＞マルチディスプレイ＞「表示画面を複製する」を選択

この段階で、PC のモニターとプロンプターモニターには同じ内容が表示されているはずです。

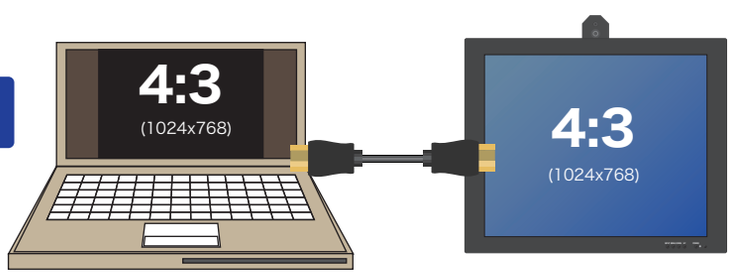

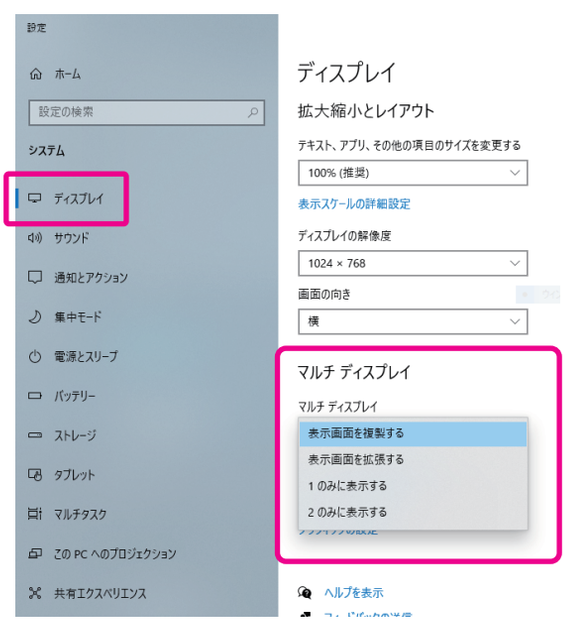

表示が潰れている時の設定

ここでプロンプターモニターの表示がつぶれてしまっている場合は、「インテル・グラフィック・コマンドセンター」というソフトウェアで修正します。

※このソフトウェアは、プリインストールされている場合とインストールされていない場合があります。インストールされていない場合は、Microsoft Store の Web ページから「インテル・グラフィック・コマンドセンター」を検索してインストールしてください。

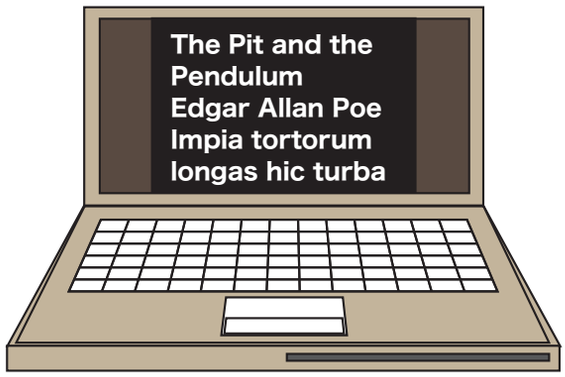

インテル・グラフィック・コマンドセンター

「インテル・グラフィック・コマンドセンター」を起動して、画面左側にアイコンが表示されますので、ディスプレイのアイコンをクリックしてください。

ディスプレイ＞ディスプレイ２＞スケール＞
引き伸ばし
(or ディスプレイスケーリングを維持)

(左右が潰れた表示になってしまっている)
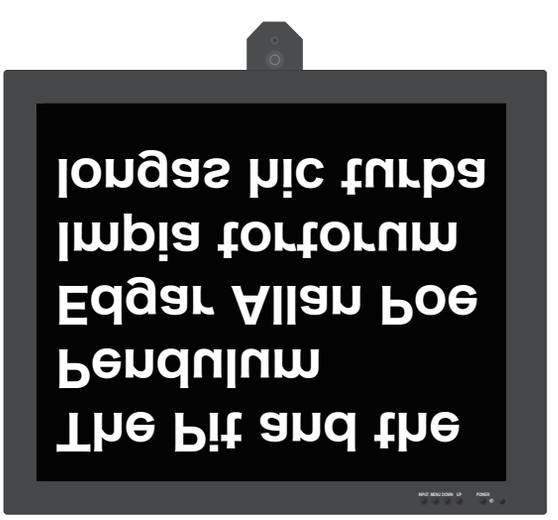
スケール
「引き伸ばし」
or
「ディスプレイスケーリングを維持」