

自動昇降式プロンプターMPS190 セットアップ方法

アテイン株式会社



1. 平らなところに土台を設置し土台の足を両側へ開きます。



※青いシールが貼ってある面を演説者側にセットして下さい。
※機器に損傷を与える可能性があるので、必ず電源を入れる前にガラスを取り付けて下さい

2. ガラス留めのねじを緩め、ガラスを差し込みます



3. ガラスがモニターの真上に来ることを確認し、必要に応じて微調整を行ってください。



4. モニターの裏のねじを緩めて突き出し、土台にはめるようにスライドさせて取り付けてください。



5. 本体に電源ケーブルをつなぎ、2つの土台をNetworkLoopThroughで接続し同期させます



6. 「Pole1」と表示されている本体の「NetworkLoopThrough」の端子とリモコンをBNCケーブルで接続します。

YouTubeでもセットアップ方法をご覧いただけます。

自動昇降式プロンプター セットアップTelescript MPS

<https://youtu.be/IYOQnBzqKm4>



米国テレスクリプト社 正規代理店 アテイン株式会社

Email: info@attainj.co.jp <http://www.attainj.co.jp>


Attain



6. リモコンに電源を入ると、
検知されたポールの数が表示されます。



7. すべてのポールの数が認識されたら
ポールを上げ下げして、動作を確認します

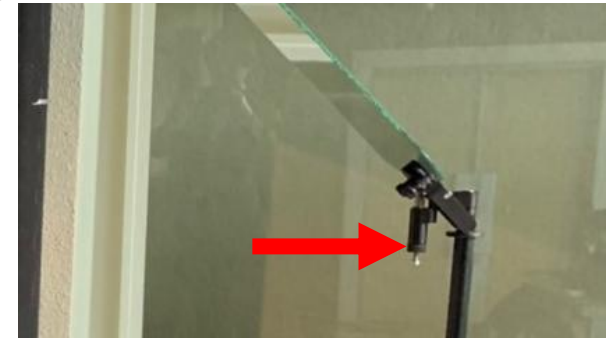

9. ガラスの角度はクリップのねじを回して
調整します

PCとプロンプターを、HDMI,BNCなどの
映像ケーブルで接続してください。

プロンプター側のモニターに、左右反転表示
されていることを確認してください。
モニター隠しを下の写真のように設置し、
完成です。



リモコンの番号に任意の
高さを割り当てる場合は
下記の動画を参照してく
ださい。

自動昇降式プロンプターの高さを割り当てる方法

URL:<https://youtu.be/7A9J89DD3K4>



プロンプターの高さ
が左右で合わない場
合は、ユーザーズマ
ニュアルを参照して
ください



●設営のヒント

- ・天井の照明がガラスに反射してまぶしい際は、設置場所を調整するか、
プロンプターに角度をつけて設置すると軽減できます。
- ・プロンプターのガラスの位置・高さは、演説者の目線が、ガラス越しに聴衆に向くように設置してください。
- ・ガラスに映るモニター画面が、斜めになっている場合は、ガラスの向きを少し変えると軽減できます。
- ・使用する直前に、必ず演説者側から見て確認をしてください。(投影されているか、画面サイズは正しいか等)
- ・自動昇降の動作は十分に事前にチェックを行ってください
- ・高さを変える操作を連続で行わないでください。(コントローラーに現在の高さが表示されるまで次の操作を行わないでください)

